



Bobcat®

DESSOUCHEUSE



ACCESSOIRES

DESSOUCHEUSE

Caractéristiques

Un désouchage parfaitement maîtrisé

La dessoucheuse Bobcat est un accessoire puissant qui fait de l'enlèvement des souches d'arbre un jeu d'enfant. La dessoucheuse SG60 donne la pleine mesure de ses capacités lorsqu'elle est utilisée avec une chargeuse Bobcat équipée de l'option cumul de débit. Toutefois, les chargeuses Bobcat délivrant 75 à 80 l/min s'accommoderont efficacement de la dessoucheuse.

SG30

- La largeur de 91 cm de la nouvelle dessoucheuse convient idéalement pour les jardins et sa facilité d'utilisation en fait le compagnon parfait des flottes de location.
- Comme pour la dessoucheuse SG60, le groupe de travail de la SG30 est décalé vers la gauche et légèrement vers l'avant pour offrir une excellente visibilité sur la souche et un fin tamis protège l'opérateur contre les projections de copeaux.
- La SG30 dispose de fonctions de commande de l'orientation et de la profondeur.
- Le distributeur de la SG30 a été optimisé pour s'adapter à la plage réduite de débit hydraulique de ses chargeuses.
- Pendant le transport, la protection réglable contre les débris peut être fermée manuellement pour garder la largeur hors tout à 91 cm et, en service, elle peut s'ouvrir pour permettre un angle de pivotement de 90 degrés.


SG60 - SGX60

- Le groupe de travail est monté à un angle de 90 degrés par rapport à l'opérateur pour lui procurer une visibilité excellente de la zone de coupe, ce qui confère à l'opérateur la même vue panoramique qu'avec une dessoucheuse tractée.
- La conception du vérin d'orientation dégage un angle impressionnant de 80 degrés. Cela permet à l'opérateur de couper d'épaisses souches allant jusqu'à 114 cm de diamètre sans repositionnement.
- Une hauteur de coupe de 81 cm autorise un meilleur accès pour couper des souches plus hautes, et une portée de 147 cm signifie moins de mouvement vers l'avant pour la chargeuse.
- Le disque de coupe contient 32 dents solidement fixées.
- Le disque de coupe de la SG60 et SGX60, fixé à un ensemble flèche/balancier, améliore le passage de flexibles.
- Les déflecteurs en caoutchouc et le tamis assurent une protection supplémentaire de l'opérateur contre les projections de copeaux.
- Le distributeur, unique en son genre, est conçu pour contrôler la vitesse du circuit d'orientation et empêcher ainsi le disque de coupe de caler en plein travail.
- La dessoucheuse, couverte par la garantie Bobcat, bénéficie aussi du soutien du service après-vente et d'une assistance en pièces de rechange.



Caractéristiques techniques

Dessoucheuse	SG30	SG60	SGX60
Largeur de transport	915 mm	1676 mm	
Longueur hors tout	1003 mm	1143 mm	
Hauteur hors tout	851 mm	1524 mm	
Poids	209 kg	445 kg	451 kg
Diamètre du disque avec dents	457 mm	686 mm	
Vitesse du disque	660 – 996 m/min	1366 – 1990 m/min	
Nombre de dents	16	14 à droite, 14 à gauche, 4 droites	
Hauteur de coupe maxi	279 mm	813 mm	
Profondeur de coupe maxi (sous le niveau du sol)	279 mm	381 mm	
Angle d'orientation maxi	90°	80°	
Débit hydraulique**	38 – 53 l/min	64 – 121 l/min	95 – 151 l/min
Machines approuvées*	MT 52, 463, 553	S150, S160H, S175, S175H, S185H, S205, S205H, S220, S220H, S250, S250H, S300, S300H, A300, A300H, T180, T180H, T190, T190H, T250, T250H, T300, T300H	S175H, S185H, S205H, S220H, S250H, S300H, A300H, T180H, T190H, T250H, T300H

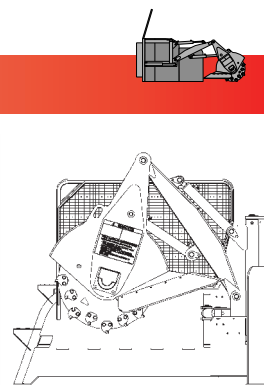

* Un kit de commande d'accessoires pour chargeuse est nécessaire.

** Les chargeuses délivrant 75 l/min ou plus sont recommandées pour des performances meilleures.



BOBCAT EUROPE
J. Huysmanslaan, 59
B - 1651 LOT Belgique
www.bobcat.com

An  Ingersoll-Rand business